

Thermo-fix® Wärmezähler-Modul

... zur optimalen Montage von Ultraschall Messkapselwärmezählern (auch mit Funkmodul)

- komplettes Wärmezählermodul zur einfachen und schnellen Unterputz- oder Aufputzmontage
- ideale Einbauvariante für einen Kompaktwärmezähler (1 Heizkreis) (auf Wunsch auch mehrere Wärmezähler möglich z.B. auf Heizungsverteilern)
- Messstation für Allmess-Ultraschall Messkapselwärmezähler (andere Fabrikate auf Anfrage)
- für horizontale oder vertikale Montage in Durchgangs- sowie Winkelausführung
- mit Vor- und Rücklaufstrecke im schall- und wärme-gedämmten Gehäuse
- erfüllt die Anforderungen des GEG 2020
- anschlussfertig vorinstalliert und dichtgeprüft
- Montage auf geräuschkämpfenden Haltern (DIN 4109)

Rücklauf:

- original Allmess Wärmezähler-EAT 3/4" x 110 für Allmess-Wärmezähler
- davor und danach 3/4"-Kugelhähne und Entlüftungsventil

Vorlauf:

- 3/4"-Kugelhahn mit Direktfühleranschluss M10x1 AG für Direktfühler Allmess DS6 (Ø 6,0 mm)
- kombinierter Entleer- und Entlüftungshahn

Anschlüsse:

- primär-/ sekundärseitig: standardmäßig 3/4" AG Eurokonus für handelsübliche Klemmverschraubungen

Montage im Einbauschrank (Unterputz)

- Bauweise geeignet u. a. für den Einbau in Mauerwerk, Ständerwände und Vorwandmontage
- verzinkter pulverbeschichteter (ähnlich weiß RAL9016) Unterputzkasten (110mm minimale Einbautiefe)
- Wärmedämmung mit Wärmeleitfähigkeit 0,03 W/(mk) nach DIN 52612

Abdeckung / Tür:

- tiefenverstellbarer pulverbeschichteter (ähnlich weiß RAL9016) Rahmen und Scharniertür mit Schlitzschloss sowie Sichtöffnung für abnehmbares Messkapsel-Rechenwerk


alternativ

Montage im Aufputzschrank (...-A)

- pulverbeschichtet (ähnlich weiß RAL9016)
- Schrankeinbautiefe: 110 mm
- Wärmedämmung mit Wärmeleitfähigkeit 0,03W/(mk) nach DIN 52612
- Schrank allseitig geschlossen mit vorgelochten Rohrdurchführungen

Abdeckung / Tür:

- Scharniertür pulverbeschichtet (ähnlich weiß RAL9016) mit Schlitzschloss sowie Sichtöffnung für abnehmbares Messkapsel-Rechenwerk

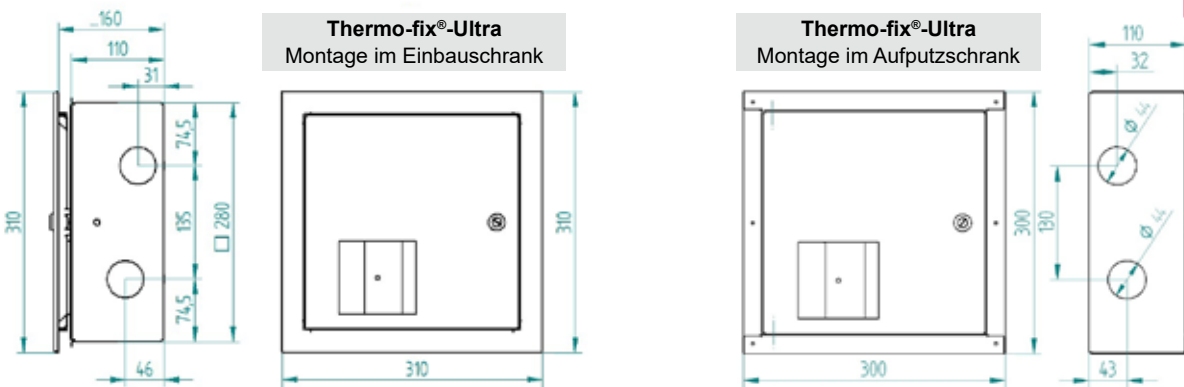

Thermo-fix®-Ultra - Durchgangsausführung horizontal							
	Typ	Unterputz	Thermo-fix®-Ultra-DH	Aufputz	Thermo-fix®-Ultra-DH-A		
	Bestell-Nr.:				4251795203398		4251795203404
	BxHxT [mm]				280 x 280 x 110...160		300 x 300 x 110
Thermo-fix®-Ultra - Durchgangsausführung vertikal							
	Typ	Unterputz	Thermo-fix®-Ultra-DV	Aufputz	Thermo-fix®-Ultra-DV-A		
	Bestell-Nr.:				4251795203411		4251795203428
	BxHxT [mm]				280 x 280 x 110...160		300 x 300 x 110
Thermo-fix®-Ultra - Winkelausführung							
	Typ	Unterputz	Thermo-fix®-Ultra-W	Aufputz	Thermo-fix®-Ultra-W-A		
	Bestell-Nr.:				4251795203435		4251795203442
	BxHxT [mm]				280 x 280 x 110...160		300 x 300 x 110

