



UP-fix®-Clever Messing

... deckt Undichtigkeiten auf!

UP-fix-Clever bietet zusätzlichen Schutz vor Undichtigkeiten (Tropfwasserschutz)

- zur optimalen Montage von Unterputz-Wasserzählern und Unterputz-Ventilen
- **komplette Abdichtung zwischen Einbaustrecke und fertiger Wand**
- **mögliche Wasseraustrittsstellen werden sofort sichtbar**
- nach gültiger novellierter TrinkwV nach DIN 50930-6, DIN 1988, DIN EN 15664-1, DIN EN 15664-2 sowie nach aktueller Vorgabe des Umweltbundesamtes für metallene Werkstoffe (UBA-Positivliste)
- erfüllt die Anforderungen des GEG 2020


- mit Unterputzventil (DIN-DVGW-geprüft) und Wasserzählerunterteil aller gängigen UP-Wasserzählerfabrikate bis Q3 = 2,5 m³/h laut MID
- Streckenabstand 150 mm
- Schaumstoffgehäuse aus Material Styropor mit polymerem Flammenschutzmittel (HBCD-frei) nach DIN 4102 - B1 (schwer entflammbar)
- wärme- und schallisoliert
- Ventile und Wasserzähler-Unterteile mit Bauschutzkappen
- Universal-Montagewinkel
- Lieferumfang ohne Messgeräte
- im Schutzkarton verpackt

- Wasserzählerstrecken - bestehend aus UP-Ventil und UP-Gehäuse - komplett in UBA-konformem Messing
- Anschlüsse 3/4" IG für universelle Anschlussmöglichkeiten
- anschlussfertig vormontiert und dichtgeprüft
- mit 1 oder 2 Wasserzählerstrecken

Zubehör, Optionen und Ersatzteile:


- Abdeckungen, Brandschutzummantelung, Fertigmontagesets, Ventileinsätze, Pressanschlüsse ab Seite 14

ist zusammen mit Dehnzonenmanschette gemäß DIN 18534/W0-I zu verwenden*

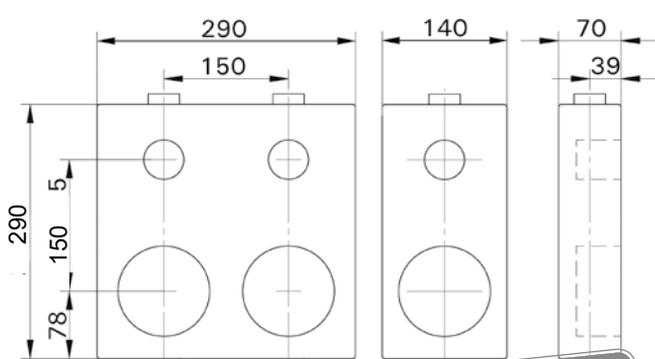


UBA-konform!

UP-fix®-Clever - Messing			
Wasserzählerfabrikat		A - Allmess	C - G2"-Koax
Zähler-Anschlussgewinde		A34	IST
(alte Bezeichnungen in Klammern)		(AMS UP 6000)	(MPM, 2"Koax Istameter)
UNO für 1 Wasserzähler			
	Typ	UP-fix-CL 20/1-A	UP-fix-CL 20/1-C
	Bestell-Nr.:	4251795200427	4251795200441
	BxHxT [mm]	140 x 290 x 70	
DUO für 2 Wasserzähler			
	Typ	UP-fix-CL 20/2-A	UP-fix-CL 20/2-C
	Bestell-Nr.:	4251795200434	4251795200458
	BxHxT [mm]	290 x 290 x 70	
Alle DUO-Blöcke sind bauseits zu UNO-Blöcken teilbar (zusätzliches Befestigungsset bestellen).			

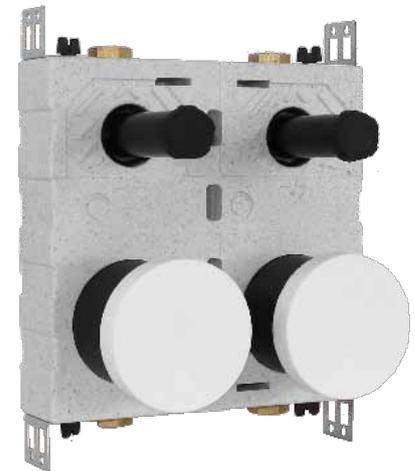

UP-fix®-Clever in Messing mit Montagewinkeln für Montage in Vor- oder Ständerwand bzw. direkt am Mauerwerk

- eventuelles Tropfwasser wird gut sichtbar nach außen abgeleitet
- bei Ventil und Wasserzähler kein Tropfwasser in der Wand möglich



* weitere Informationen zur Dehnzonenmanschette auf Seite 15

Tropfschutzkappen je nach Einbausituation ablängen



Montagevideo



UP-fix®-Clever Rotguss

... deckt Undichtigkeiten auf!


UP-fix-Clever bietet zusätzlichen Schutz vor Undichtigkeiten (Tropfwasserschutz)

- zur optimalen Montage von Unterputz-Wasserzählern und Unterputz-Ventilen
- **komplette Abdichtung zwischen Einbaustrecke und fertiger Wand**
- **mögliche Wasseraustrittsstellen werden sofort sichtbar**
- nach gültiger novellierter TrinkwV nach DIN 50930-6, DIN 1988, DIN EN 15664-1, DIN EN 15664-2 sowie nach aktueller Vorgabe des Umweltbundesamtes für metallene Werkstoffe (UBA-Positivliste)
- erfüllt die Anforderungen des GEG 2020
- Wasserzählerstrecken - bestehend aus UP-Ventil und UP-Gehäuse - komplett in Rotguss und aus einem Guss
- Anschlüsse 3/4" IG für universelle Anschlussmöglichkeiten
- anschlussfertig vormontiert und dichtgeprüft
- mit 1 oder 2 Wasserzählerstrecken
- mit Unterputzventil (DIN-DVGW-geprüft) und Wasserzählerunterteil aller gängigen UP-Wasserzählerfabrikate bis Q3 = 2,5 m³/h laut MID

- Streckenabstand 150 mm
- Schaumstoffgehäuse aus Material Styropor mit polymerem Flammenschutzmittel (HBCD-frei) nach DIN 4102 - B1 (schwer entflammbar)
- wärme- und schallisoliert
- Ventile und Wasserzähler-Unterteile mit Bauschutzkappen
- Universal-Montagewinkel
- Lieferumfang ohne Messgeräte
- im Schutzkarton verpackt

Zubehör, Optionen und Ersatzteile:

- Abdeckungen, Brandschutzummantelung, Fertigmontagesets, Ventileinsätze, Pressanschlüsse ab Seite 14

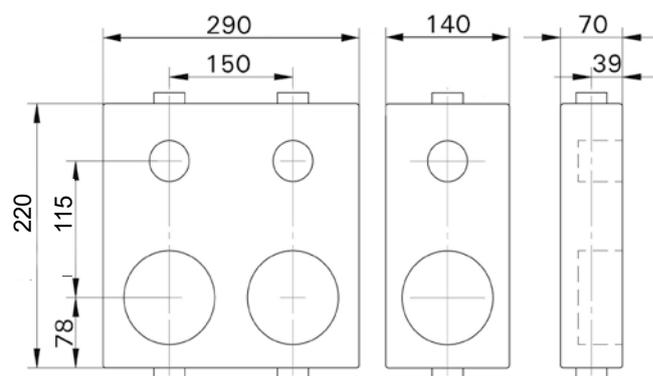

ist zusammen mit Dehnzonenmanschette gemäß DIN 18534/W0-I zu verwenden*



in Rotguss geringeres Höhenmaß beachten


UBA-konform!

UP-fix®-Clever - Rotguss			
Wasserzählerfabrikat		A - Allmess	C - G2"-Koax
Zähler-Anschlussgewinde <small>(alte Bezeichnungen in Klammern)</small>		A34 <small>(AMS UP 6000)</small>	IST <small>(MPM, 2"Koax Istatemer)</small>
UNO für 1 Wasserzähler			
	Typ	UP-fix-CL-RGW 20/1-A	UP-fix-CL-RGW 20/1-C
	Bestell-Nr.:	4251795200465	4251795200472
	BxHxT [mm]	140 x 220 x 70	
DUO für 2 Wasserzähler			
	Typ	UP-fix-CL-RGW 20/2-A	UP-fix-CL-RGW 20/2-C
	Bestell-Nr.:	4251795200489	4251795200496
	BxHxT [mm]	290 x 220 x 70	
Alle DUO-Blöcke sind bauseits zu UNO-Blöcken teilbar (zusätzliches Befestigungsset bestellen).			



UP-fix®-Clever in Rotguss mit Montagewinkeln für Montage in Vor- oder Ständerwand bzw. direkt am Mauerwerk

- eventuelles Tropfwasser wird gut sichtbar nach außen abgeleitet
- bei Ventil und Wasserzähler kein Tropfwasser in der Wand möglich



Tropfschutzkappen je nach Einbausituation ablängen

